HSF

1.27简牛 180度



No：1

产品装入真空管内

SG-C24(600mm凸型管)



No：2

塞塑胶塞

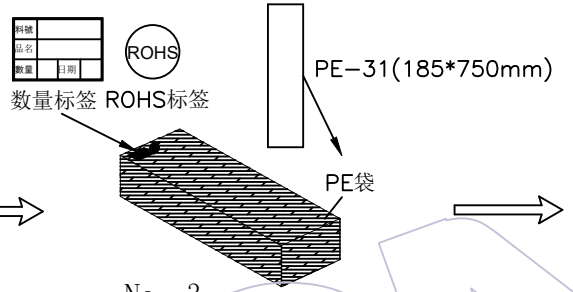

No：3

20管为一扎套PE-31袋，内附1包干燥剂

封口机封口，封箱胶缠绕PE袋两端

再贴标签

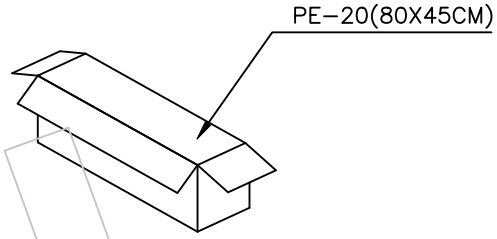

No：4

内箱套防水袋PE-20

真空管装入内箱(4扎/内箱)

内箱规格：CTN-10A(双坑A=B 63*15*17CM)

数量标签及

ROHS标签



No：5

封箱及贴标签于内箱侧面的左上角

(80管/内箱)



No：6

内箱放入外箱(2内箱/外箱)

外箱规格:CTN-10C(双坑K=K 65*33*19CM)

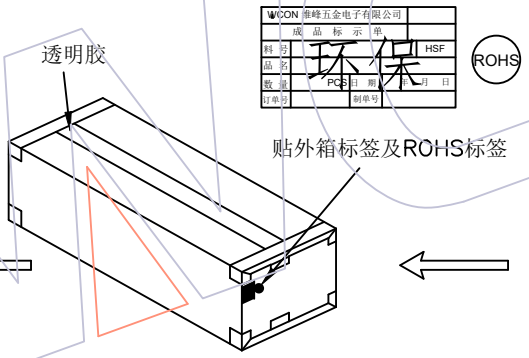

贴外箱标签及ROHS标签

No：7

封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No：8

打包装带

1.27 BOX HEADER 180° H=5.70 ADD HOUSING							
规 格	真空管装数量	每内箱装数量	每外箱装数量	规 格	真空管装数量	每内箱装数量	每外箱装数量
6P	85	6800	13600	46P	18	1440	2880
8P	71	5680	11360	48P	17	1360	2720
10P	62	4960	9920	50P	16	1280	2560
12P	54	4320	8640	52P	16	1280	2560
14P	48	3840	7680	54P	15	1200	2400
16P	44	3520	7040	56P	15	1200	2400
18P	40	3200	6400	58P	14	1120	2240
20P	37	2960	5920	60P	14	1120	2240
22P	34	2720	5440	62P	13	1040	2080
24P	31	2480	4960	64P	13	1040	2080
26P	29	2320	4640	66P	12	960	1920
28P	28	2240	4480	68P	12	960	1920
30P	26	2080	4160	70P	12	960	1920
32P	24	1920	3840	72P	09	2240	4800
34P	23	1840	3680	74P	11	880	1760
36P	22	1760	3520	76P	11	880	1760
38P	21	1680	3360	78P	11	880	1760
40P	20	1600	3200	80P	10	800	1600
42P	19	1520	3040	90P	9	720	1440
44P	18	1440	2880	100P	8	1440	2880

说明：

1. 产品如图所示型态放入真空管
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性；
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.

变更记事												
					零件图		颜 色 COLOR	———		SCALE	1:1	WCON
					X.		材 质 MATERIAL	———		UNIT	mm	WCON Hardware Electronics Co.,Ltd
					X.X	±0.20	设计 DESING	刘才明	11/04/22	SIZE	A4	
					X.XX	±0.10						
					X.XXX	±0.05						
A0	11/04/22	NEW	———	———	Angle		审 核 CHECK			SHEET	1/1	料 号 PART NO. 3131-XXSXXBD00TX
					X.	± 2°	核 准 APPROVE					
版次 REV	日期 DATE	变 更 说 明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核 准 APPROVE	DIM	TOL				PROJ.		品 名 TITLE: 1.27 BOX HEADER 180° H=5.70 ADD HOUSING(包装规范)