



HSF

卷带回卷产品的卷向

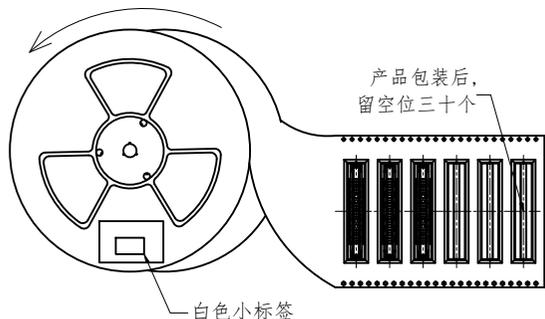


NO3: 载带卷装须依照逆时针方向卷装 (如图所示)
载带尾端留空30PCS空槽 (200PCS/卷) 并贴上标签

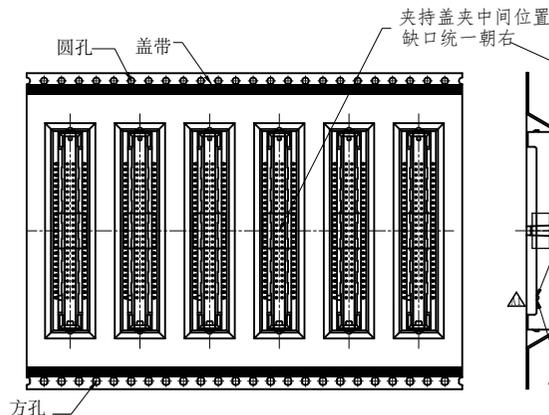


NO2: 将产品放入载带凹槽后, 用盖带封装 (冷封)
注意: 盖带与承载带的拉力 (30g-120g)
产品放入的方向须与图示一致, 不可反装

卷盘送载带的方向

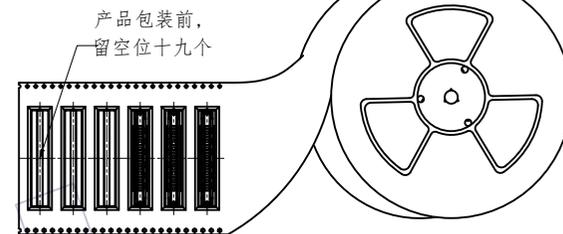

NO1: 包装产品前, 注意留空位十九个
以及卷盘送载带的方向按逆时针旋转

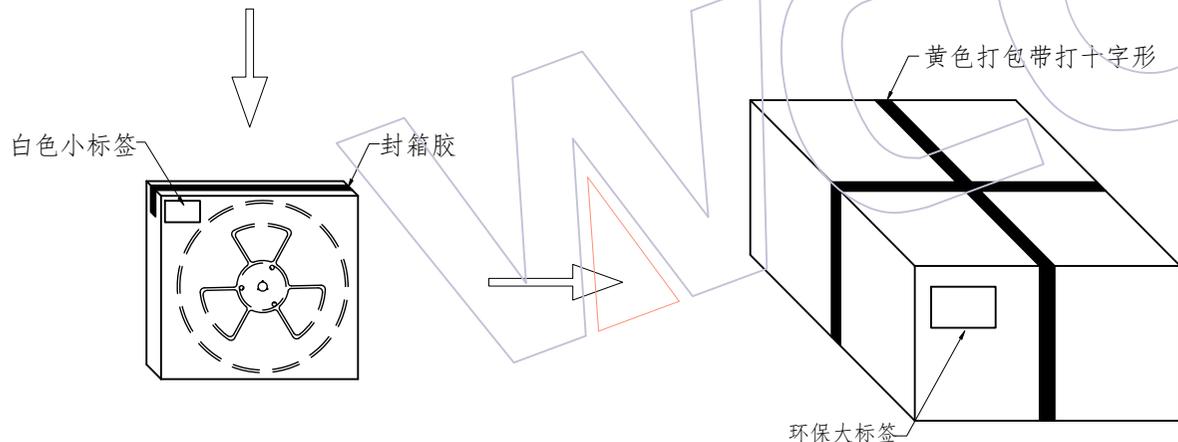

NO4: 将卷盘套PE-32防水袋, 放一包干燥剂后, 真空机封口, 放入内箱,
用封箱胶封装好, 并贴上标签, (1卷盘/内箱, 200PCS/内箱)

NO5: 将内箱放入外箱内, 套PE-18防水袋,
并贴上标签. (3内箱/外箱, 600PCS/外箱)

环保大标签:

维峰五金电子有限公司		2			
成品标示单					
料号	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">环 保</div>				
品名					
数量			PCS	日期	年 月 日
订单号			品检		

白色小标签:

料号	
品名	
数量	日期

产品	料号	3134-50MG4BK00R2
	品名	1.27筒牛, 50P, SMT带柱加塑盖, H=14.0
承载带	料号	TR3134-50G7201
	品名	带宽72mm黑色承载带
盖带	料号	TRC-655*200B01
	品名	带宽65.5mm冷封盖带
轮盘	料号	TRP-13*72U01
	品名	13"*72MM蓝色塑胶轮盘
内箱	料号	CTN-18E
	品名	单坑A3B, 34*10.7*34.5cm
外箱	料号	CTN-18K
	品名	双坑K=K, 36*33*36.5mm

变更记事

A3	11/07/27	变更载带结构			
A2	10/11/17	更换内箱CTN-18B → CTN-18E			
A1	10/08/26	依客户要求变更产品放置方向			
A0	10/06/11	NEW			
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	

零件图		颜色	黑色	SCALE	1:1
X.		材质	Black Conductive Polystyrene	UNIT	mm
X.X	±0.20	设计	胡丹桂	SIZE	A4
X.XX	±0.10	DESING	11/07/27	SHEET	1/1
X.XXX	±0.05	审核		PROJ.	☉
Angle		CHECK			
X.	± 2'	核准			
DIM	TOL	核 准			

WCON	
WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD	
料号 PART NO.	3134-50MXXBK00R2
品名 TITLE:	1.27筒牛, 50P, SMT带柱加塑盖, H=14.0 卷带包装规范