

HSF




NO3: 载带卷装须依照逆时针方向卷装(如图所示) 载带尾端及盖带留空长度见《卷带包装检验规范》 (250PCS/卷)并贴上标签




NO2:将产品放入载带凹槽后,用盖带封装(冷封)

注意:盖带与承载带的拉力(30g-120g) 产品放入的方向须与图示一致,不可反装

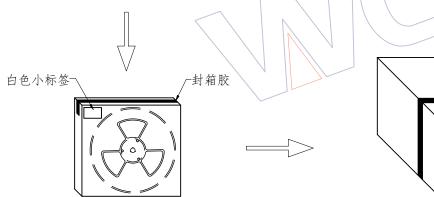

NO4:将卷盘套PE-32防水袋,放一包干燥剂后,真空机封口,放入内箱, 用封箱胶封装好,并贴上标签,(1卷盘/内箱,250PCS/内箱)



NO5: 将内箱放入外箱内,套PE-18防水袋, 并贴上标签.(5内箱/外箱,1250PCS/外箱)

							零件 X	图 ±0.50	颜 色 COLOR	Bla	ck	SCALE	1:1
	变						x.x	±0.20	お 居	Black Conduc	tive Polystyrene	UNIT	mm
	更记						x.xx x.xxx	±0.10	设计 DESING	刘青山	2014/11/22	SIZE	A4
	事	A0	2014/11/2	NEW			Angle	\	审核 CHECK			SHEET	1/1
		版次 REV	日期 DATE	变 更 说 明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核 准 APPROVE	X./ DIM	±\2°	核准 APPROVE			PROJ.	♦ □
_													$\overline{}$

卷盘送载带的方向 产品包装前, 需留空160mm以上

> NO1: 包装产品前,注意需留空160mm以上 以及卷盘送载带的方向按逆时针旋转

环保大标答:

白色小标签: 料号 品名 数量 日期

W(COI	WCON 维峰五金电子有限公司					
	成 品 标 示 单	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
WCON料号	十十 1	HSF				
客户料号	してん	5				
品名						
最小包装数量	PCS 日 期 4	年 月 日				
整箱数量	PCS 制单号					

产品	料号	3231-XXRXXBSR1
) 55	品名	1.27牛角 90度DIP 加麦拉,L=12.3/2.29/(1.07)/14.8
巫 # #	料号	TR3231-16G4402
承载带	品名	带宽44mm黑色承载带
V 114	料号	TRC-375*200B01
盖带	品名	带宽37.5mm冷封盖带
轮盘	料号	TRP-13*44U01
北血	品名	13"*44MM蓝色塑胶轮盘
内箱	料号	CTN-18A
内相	品名	单坑台湾黄纸 M111M 200g,34*5*34.5cm
外箱	料号	CTN-18K
/1.4E	品名	双坑台湾黄纸 M111M 200g,36*33*36.5cm

WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO.	3231-XXRXXBSR1
品名 TITLE:	1.27牛角 90度DIP 加麦拉 L=12.3/2.29/(1.07)/14.8 卷带包装规范