




HSF

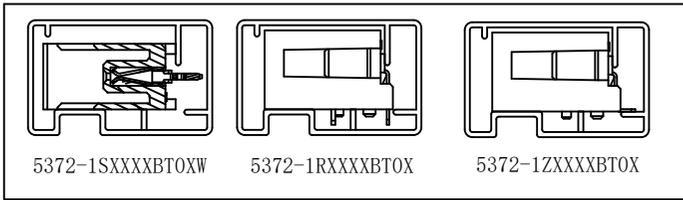


产品摆放示意图




No: 1
产品装入真空管内
SG-B177 (600*17.10*10.20mm)



No: 2
塞塑胶塞




No: 3
20管为一扎
用PE膜固定每扎真空管两端及中间,
包住两端利角,以防划破胶袋

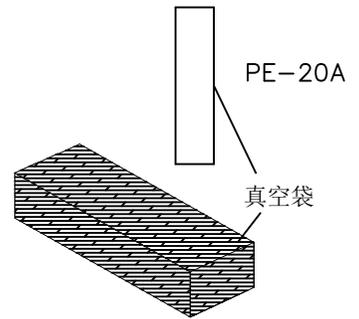


No: 4
4扎/内箱, 将包扎好的真空管装入真空袋,
外加2包干燥剂, 机台抽真空
PE-20A规格: 35*95cm




贴外箱标签及ROHS标签




No: 8
打包装带

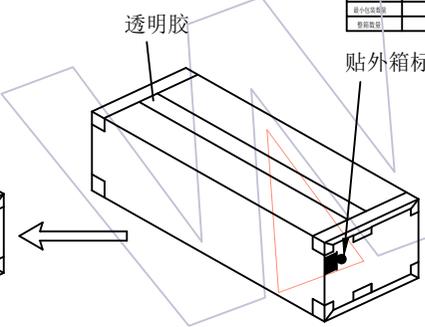

No: 7
封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No: 6
内箱放入外箱 (2内箱/外箱)
外箱规格: CTN-10C (双坑 65*33*19CM)



No: 5
将抽真空的产品, 放入内箱, 封箱
内箱规格: CTN-10A (63*15*17CM)

- 说明:
1. 产品如图所示型态放入真空管
 2. 注意各标签样式, 位置及方向的一致性;
 3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型.
 4. 当不足数量外箱或内箱时, 内箱充当外箱使用, 并贴标签

PIN	PCS/Tube	PCS/内箱	PCS/外箱
3	41	3280	6560
4	36	2880	5760

变更记事

版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE
A0	2021/11/24	NEW		

零件图	颜色 COLOR	SCALE	FIT
X			
X.X	±0.20	UNIT	mm
X.XX	±0.10	SIZE	A4
X.XXX	±0.05	SHEET	1/1
Ang/e		PROJ.	
X	±2°		
DIM	TOL		

WCON

WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD

料号 PART NO. 5372-1XXXXXXTX (X)

品名 TITLE: 2.00mm微型压接连接器, 板端母头
90° SMT, 180° DIP, 90° DIP 管装规范