


HSF

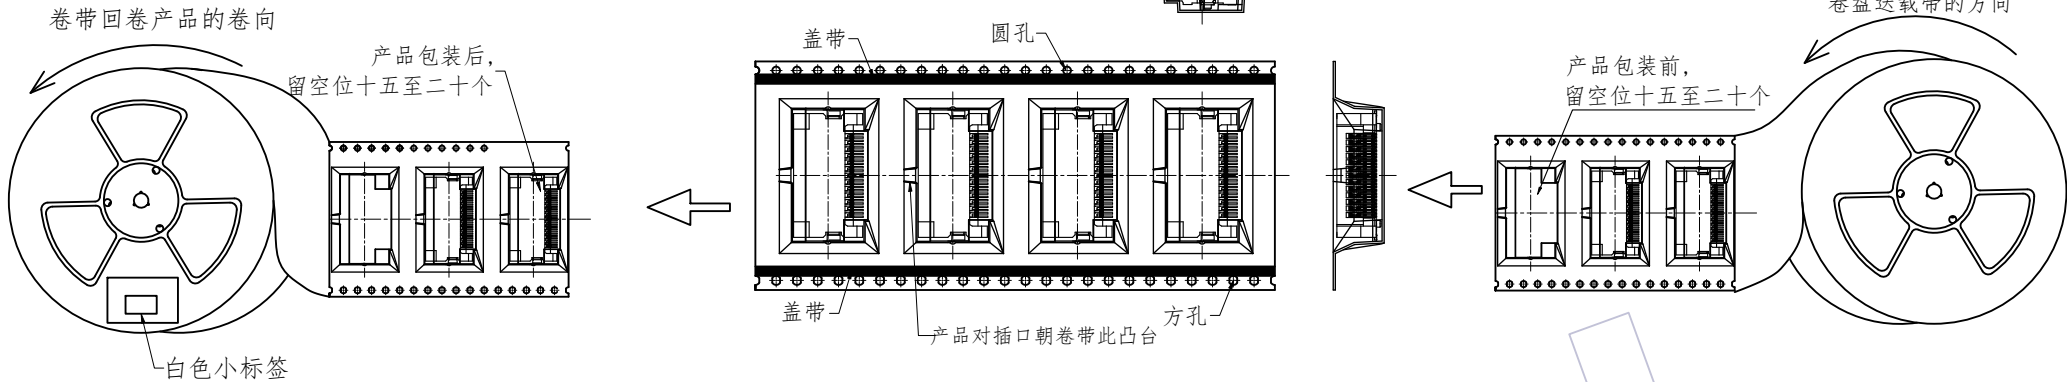

NO3: 载带卷装须依照逆时针方向卷装 (如图所示)
载带尾端留空位十五至二十个 (XXXPCS/卷) 并贴上标签

NO2: 将产品放入载带凹槽后, 用盖带封装 (冷封)
注意: 盖带与承载带的拉力 (30g-120g)
产品放入的方向须与图示一致, 不可反装


NO1: 包装产品前, 注意留空位十五至二十个
以及卷盘送载带的方向按逆时针旋转

环保标签:

WCON 维峰五金电子有限公司		3
成品标示单		
WCON料号		HSF
客户料号		
品名	环保	
最小包装数量		
整箱数量	PCS	制单号

白色小标签:

料号	
品名	
数量	日期

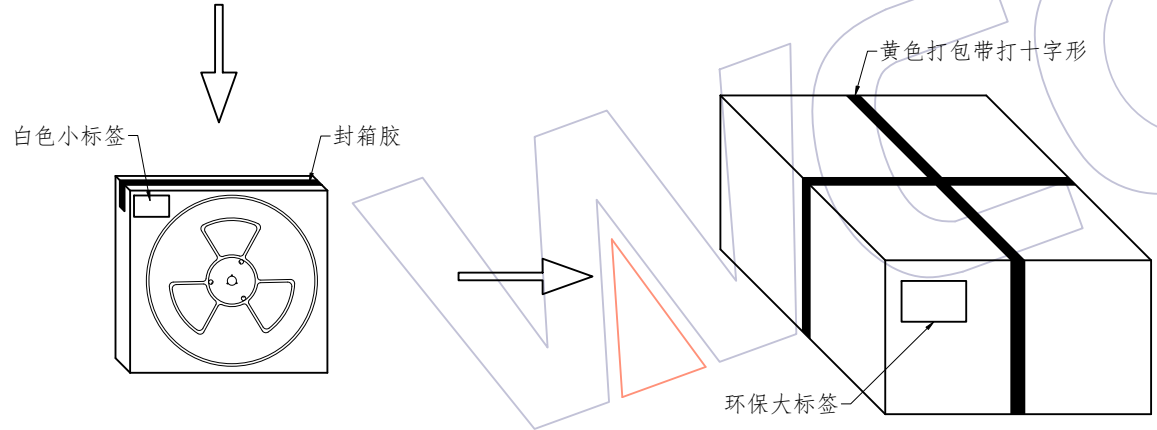

NO4: 将卷盘套PE-32防水袋, 放一包干燥剂后, 真空机封口, 放入内箱, **NO5:** 将内箱放入外箱内, 套PE-18防水袋, 用封箱胶封装好, 并贴上标签, (1卷盘/内箱, XXXCS/内箱) 并贴上标签. (5内箱/外箱, XXXPCS/外箱)

产品	料号	6320D-XXXRZXXPW01
	品名	1. 27SCSI 公头XXP 90° SMT带接地片
承载带	料号	TR6320D-26N4401
	品名	带宽44mm黑色承载带
盖带	料号	TRC-375*200B01
	品名	带宽37.5mm冷封盖带
轮盘	料号	TRP-13*44U01
	品名	13"*44mm蓝色塑胶轮盘
内箱	料号	CTN-18A
	品名	单坑A3B 34*5*34.5cm
外箱	料号	CTN-18K
	品名	双坑K=K 36*33*36.5cm

变更 记录	零件图	颜色	黑色	SCALE	FIT	 WCON HARDWARE ELECTRONICS CO., LTD	
	X.	材质	Black Conductive Polystyrene	UNIT	mm		
	X.X	±0.20	设计	黄久勇	14.04.23		
	X.XX	±0.10	审核				
	X.XXX	±0.05	核准				
A0	14/04/23	NEW		SHEET	1/1	料号 PART NO.	6320D-XXXRZXXPW01
版次	日期	变更说明	变更	核准	核准	品名 TITLE:	1. 27SCSI 公头 90° SMT带接地片承载带
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	APPROVE		